

Green 绿色

Safety 安全

Health 健康



海加绿色科技集团旗下



GUANGDONG
HIGHKA
GREEN NEW MATERIAL
CO., LTD

廣東海加綠色新材料有限公司

广州市广园东路广东省农科院环境艺术产业园 A 区

Tel : 020-8202 8561 8202 8560

Fax: 020-8202 8015

highka@highkar.com

www.highkar.com



ROYAL SEAL 龍熹山



ROYAL SEAL Flammable Plywood

龍熹山阻燃板

Cooperation

GUANGDONG
HIGHKA
GREEN BUILDING INTEGRATION
CO., LTD



产 | 品 | 简 | 介

龙熹山阻燃胶合板以优质原木单板为原料，经阻燃处理、干燥、胶合、冷压、热压等成熟生产工艺加工而成。产品的阻燃性，抑烟性和烟气毒性达到国家GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》B1级阻燃材料要求。同时符合国家GB 20286-2006《公共场所阻燃性制品及组件燃烧性能要求和标示》的规范要求。本产品还保持了传统人造板的优良物理力学性能、加工性能和装饰功能。是室内装饰装修，墙面或吊顶的基础打底、造型或隔断、家具制作等方面不可或缺的一种装饰环保材料。



产品规格

长度 (mm)	宽度 (mm)	厚度 (mm)	计量单位
2440	1220	5 / 9 / 12 / 15 / 18	张

产品技术指标

厚度公差: $\pm 0.5\text{mm}$

阻燃等级: GB8624-2012 (B1~B/C) 级

游离甲醛: E0 / E1级

密度: $560 \sim 580\text{kg/m}^3$

含水率: 5.0~14.0%

胶合强度: $\geq 0.70\text{Mpa}$

顺纹静曲强度: $\geq 24\text{Mpa}$

横纹静曲强度: $\geq 20\text{Mpa}$

顺纹弹性模量: $\geq 5000\text{MPa}$

横纹弹性模量: ≥ 3500

产品性能



B1 级不燃



E1 级环保



握钉性能



防水防潮



质轻高强



耐腐蚀



易加工/易装饰



抗冲击


产|品|优|势

- 1 自重轻、强度高、延性好、抗震能力强;
- 2 耐火、阻燃, 高温下也不产生有害气体;
- 3 加工性能好, 保温隔热、吸声、隔音;
- 4 表面平整光滑, 耐久性强, 不易老化和风化;
- 5 耐磨、耐撞击、耐酸碱;
- 6 防菌、防霉及抗静电, 易清洗。
- 7 高强握钉性能



适|用|场|所

主要应用于酒店、宾馆、会议中心、会展中心、
体育中心、图书馆、机场、交通客运中心、休闲娱乐场所、
商场、医疗机构、办公写字楼等公用建设装修工程、
高档住宅的建筑工程以及高档家具的制造工程中。

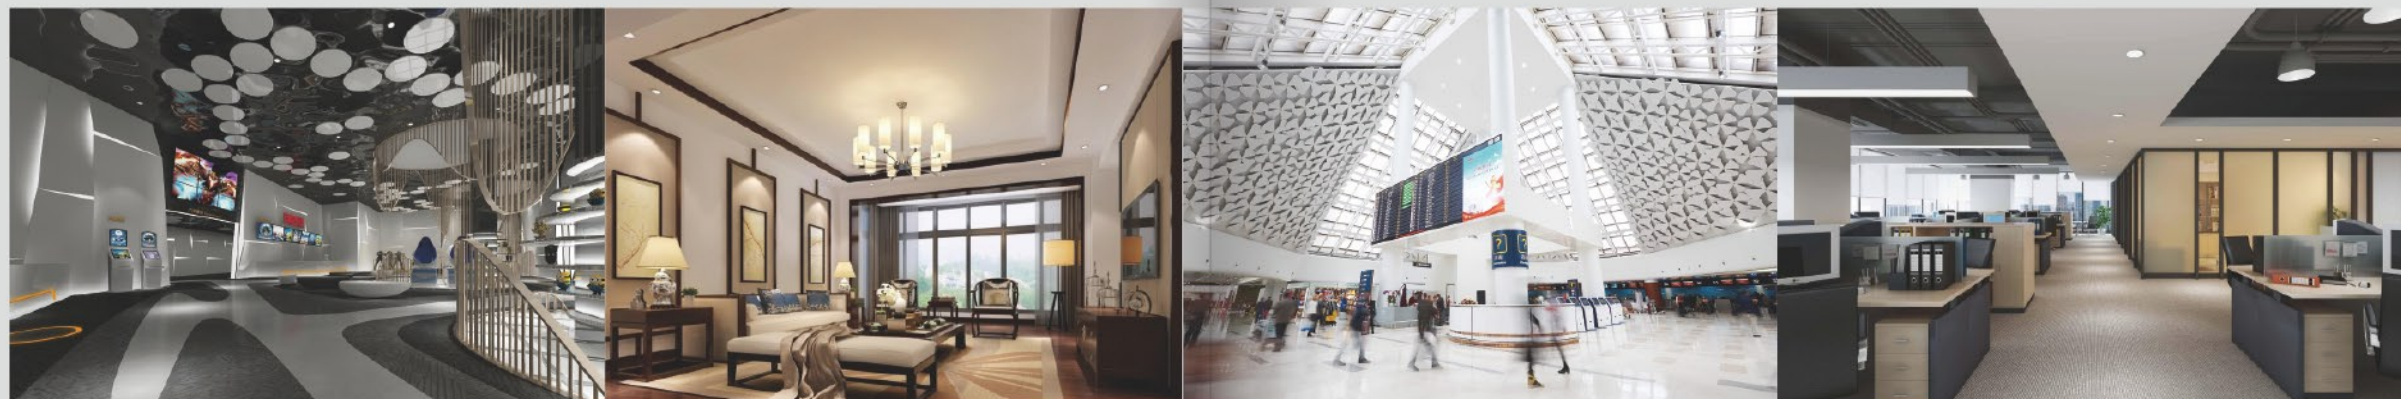

工程装修装饰

窗帘盒、灯槽、造型天花吊顶、贴面墙、重物悬挂、室内间墙、等等……

造型天花吊顶



灯槽



窗帘盒

底板找平

隔墙墙体找平

整装家具

应用于木门基材、定制家具、酒店家具基材、地板基材、贴木纹板基材、UV板基材……

龙嘉山整装定制，是指“私人定制”与“工程定制”的整合体，是根据某一特定的建筑室内或场地空间的结构、综合实用、美观、创新、个性、环保、可重复拆装等因素，由定制设计师量身定制并独立生产的一系列家居产品。

